



施工前は...

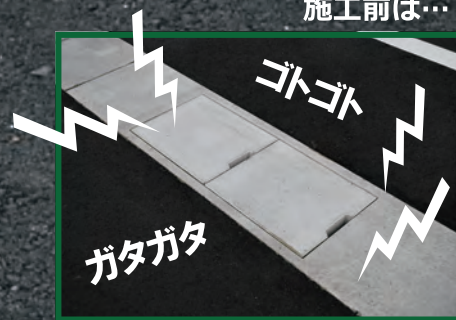

ハイテンハードロックシステムグレーチング

騒音・跳ね上がりをわずか数分で解決!!

後付け
ボルト固定
工法

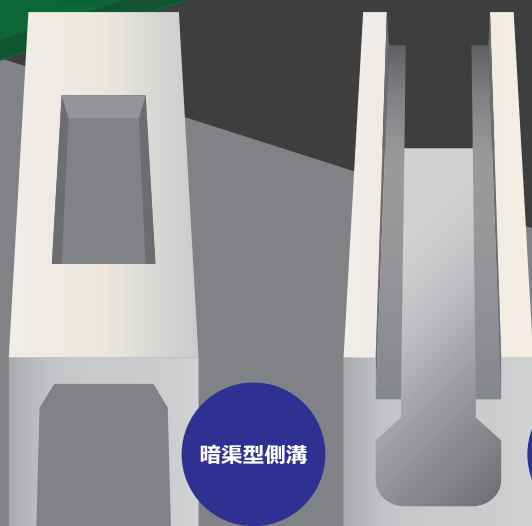

暗渠型側溝

スリムタイプの
落ち蓋式側溝

側溝蓋の ガタガタ 騒音・跳ね上がりで 困っていませんか？

そこで!!

大がかりな
工事は
コストも時間も
かかる…。

たったの数分で施工できる後付けボルト固定化工法のご紹介

ハードロックシステムグレーチングは蓋の交換だけで工事完了。工期は最速で交通規制の影響も最小限です。

住宅街



駐車場



店舗入り口




騒音対策に!! 跳ね上がり対策に!! ガタツキ対策に!!

施工方法

各種メーカーの暗渠型側溝や蓋受け部が張り出したスリムタイプの落蓋式側溝に対応しています。

取り付け簡単・工期短縮!!

暗渠型側溝

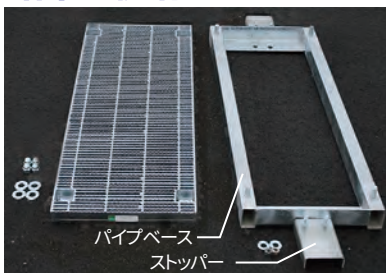

STEP 1

パイプベース取り付け



STEP 2

ストッパー取り付け




STEP 3

グレーチング取り付け



スリムタイプ 落ち蓋式側溝

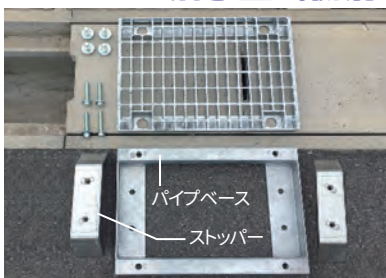

STEP 1

パイプベース取り付け



STEP 2

ストッパー取り付け



STEP 3

グレーチング取り付け



イメージキャラクター
エコトラくん



株式会社 宝機材

仕様表記は「ハードロックシステムグレーチング」

ハードロックシステム



TEL 058-327-2222 / FAX 058-327-2223 メール info@takara-kizai.com

お問い合わせの際は「チラシを見て」とお伝えください。 [2012HL-Y]