

ハイテン鋼製擁壁EZメタルウォール施工歩掛（参考）

プレハブ水路延長100m片側

名称			数量	単位	摘要
材料	製品	ハイテン鋼製擁壁 EZメタルウォール		枚	
施工費	掘削	土砂 現場制約あり		m3	表1
	製品設置	排水構造物工 蓋版設置手間		枚	表2
	埋戻し	土砂 現場制約あり・締固め無し		m3	表1

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

現場での運搬費、諸雑費は必要に応じて計上してください。


その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。

表1

掘削・埋戻し数量
根入れ深さ ² ×100
100mあたり

表2

蓋版設置 単価区分
40kg/枚
40超え170kg/以下

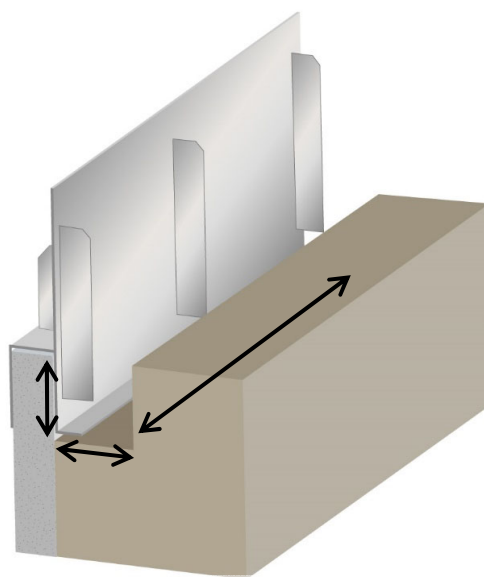

根入れ深さ(m)×根入れ深さ(m)×100(m)

株式会社宝機材

岐阜県瑞穂市別府1723番地1

TEL058-327-2222 FAX058-327-2223

info@takara-kizai.com