


鋼板保護工法「ゴリハルコン」

側溝 角欠け対策



施工前

施工後

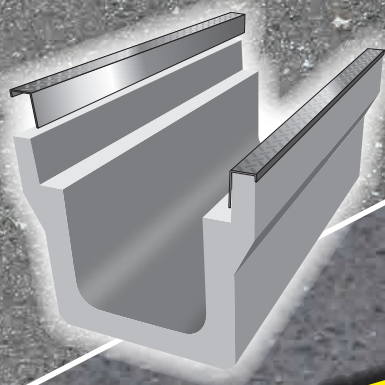

乗り入れ部、
そのまま大丈夫ですか？

新設時の後付け対応も。既設の修繕対応も。



株式会社 宝機材

既設側溝の角が欠けている。 車両の乗り入れで耐久性が心配…。

従来工法
の場合



側溝の入れ替え



モルタル補修

メリット

根本的に解決できる

すぐに対処できる

デメリット

費用・工期がかかる

再破損のおそれ

そこで！

ゴリハルコンは 簡単&スピーード装着!! コンクリートを守ります。

段差わずか2mm

ゴリハルコンは、従来の鋼材（SS400鋼）よりも薄くて強いハイテン鋼を使用。ゴリハルコン装着後も段差がほとんど出ないため歩行者にも安心です。



強固な接着力

接着性・防水性が高い強力な接着剤を使用。コンクリート面と一体化を図り保護機能を持続します。



施工方法



外側の切り込み



接着剤塗布




ゴリハルコン装着

ラインアップ

JIS道路側溝用

溝幅	製品サイズ(mm) a×b×c×L	重量 (kg)
250用	40×51×20×998	1.7
300用	40×56×20×998	1.8
400用	40×61×20×998	1.9
500用	40×66×20×998	2.0



※ 接着剤(本剤+硬化剤セット)最小ロット1セットより
※ 1セット=ゴリハルコンJIS300用約30本分



注意事項等

側溝の両側に施工する場合は、側溝とコンクリート蓋のクリアランスをよくご確認ください。
すでにコンクリートが破損している場合はモルタル等で補修を行ってから施工してください。



イメージキャラクター
エコトラくん

©SME

お問い合わせの際は「チラシを見て」とお伝えください。



株式会社 宝機材

メール info@takara-kizai.com

TEL 058-327-2222 / FAX 058-327-2223

詳しくはこちら

ゴリハルコン



2101GRI-Y