



株式会社 宝機材

岐阜県瑞穂市別府 1723-1 Tel 058-327-2222 Fax 058-327-2223

E-mail: info@takara-kizai.com

宝機材

検索

特許出願中

残存内型枠

ジョイント フォーマー



従来は…

管渠型側溝の屈曲部を接続する場合、接続部に紙スリーブやボイド管、バルーンなどを使用してモルタル打設をしていました。


- ・紙が水を含んで膨張し段差ができるため流水の妨げになる。
- ・接続部の流水面が凸凹になりやすく泥や砂が溜まりやすい
- ・養生後にバルーンを外す手間がかかる



ジョイントフォーマー なら…

屈曲部にジョイントフォーマーを貼り合わせモルタル打設をします。複数個組み合わせたり交互の組み合わせでコンクリート製品の長さ調整も可能です。

- ・屈曲部の接続処理が簡単！
- ・きれいな流水面の確保！
- ・養生後の後作業はなし！

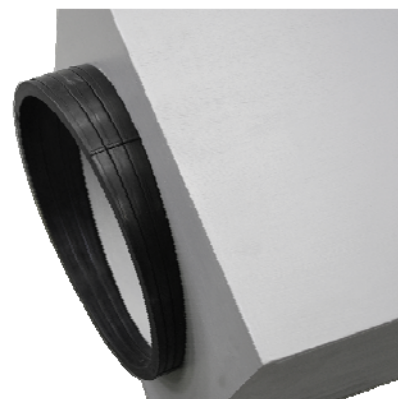

特 徴



屈曲部の流水面がきれいに仕上がり
泥や砂溜まりを防ぎます。

R対応に…



長さ調整に…



ジョイントフォーマーは両側異なる厚みなので
交互に組み合わせればR対応の屈曲部だけでなく
コンクリート製品の長さ調整も可能です。

取り付け方法



手順 1

水路底部を合わせて
両面テープで貼り付ける。



手順 2

位置決めマークピンを
カッターで切り落とす。



手順 3


向き合わせ側の製品を
挟み込むように接続する。



手順 4

モルタル処理をする。

製品仕様

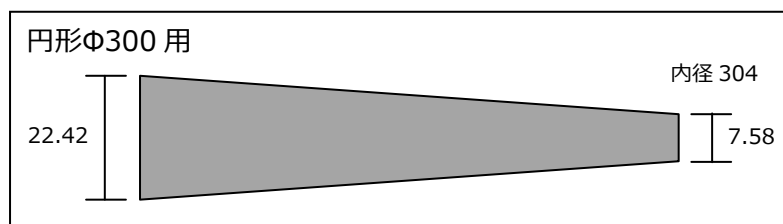

円形Φ300 用、Φ400 をご用意しておりますが
コンクリート製品にあわせてオーダーメイド
可能です。(型代別途にて)
お気軽にお問い合わせください。

使用例

ジョイントフォーマーの使用個数例

カーブ	コンクリート製品	側溝長さ	使用個数
6m R	幅 450 開口Φ300	L=500	1ヶ所 2個
7m R	幅 450 開口Φ300	L=590	1ヶ所 2個
8m R	幅 450 開口Φ300	L=680	1ヶ所 2個
9m R	幅 450 開口Φ300	L=769	1ヶ所 2個
10m R	幅 450 開口Φ300	L=858	1ヶ所 2個

側溝長さはあくまでも目安です。基本は現場合わせにて調整してください。

