

防球ガード



株式会社 宝機材

天吊り形防球ガード 底面扉型

品番 SFBT12-S/SFBT18-S/SFBT22-S

取扱説明書

施設保管用

お客様へ

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。



禁止

誤った取り扱いをしたときに傷害
または物的損害に結び付くもの

1人で作業しない

開閉作業は2人以上でおこなうこと

防球ガードに手を入れない


空調機の運転中は危険なため防球ガードの中に指や
物を入れない

防球ガードにぶら下がらない

落下や破損によるケガの原因になるため防球ガード
にぶら下がらない

手袋の着用

防球ガード取り扱い時はケガ防止のため手袋を着用
すること

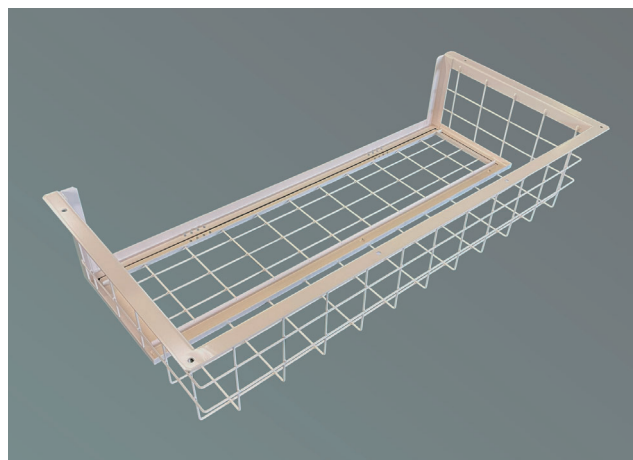


防球ガード 開閉手順

天吊り形防球ガード 底面扉型

品番 SFBT12-S/SFBT18-S/SFBT22-S




本製品はエアコンのメンテナンス時に底面(一部)を開閉できる仕様です。

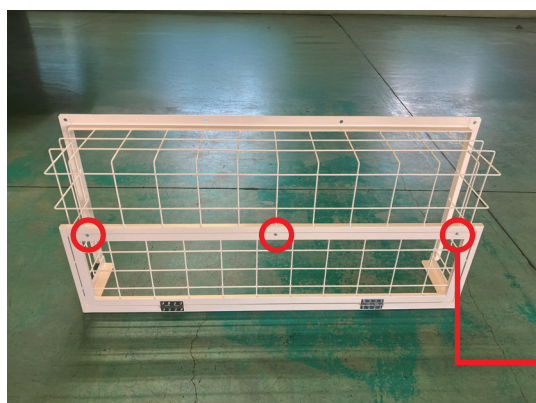

1

3箇所のボルトを外し底面扉を開く

必ず2人以上で作業し、一人が扉を支えた状態でボルトを外してください。



プラスドライバーで外せます

※ボルトの仕様は製造元や設計仕様書によりつまみねじタイプ等、変わる場合がございます。



2

メンテナンス終了後 扉を閉めボルトを締める