

LSハイテン・ビューティフルグレーチング


NETIS 登録番号 CB-090008-VE

JIS道路側溝用かさあげ

あら目 (ST50*)

*ST50 : ツイストバーピッチ 50mm

CNFJP **CKFJP**

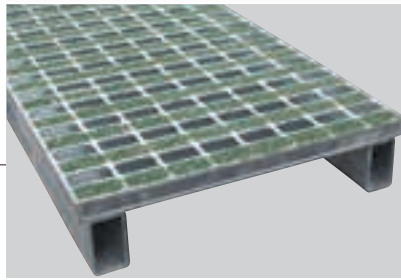


型式記号の例

[CNFJP38-30A]

CNFJP : ビューティフルグレーチング
 JIS 道路側溝用かさあげ
 ベアリングバー
 ハイテングリップアイバー 5mm タイプ
 38 : ベアリングバーの高さ 38mm
 30 : 溝幅 300mm
 A : 公称長さ L1000mm
 B : 公称長さ L500mm

[CKFJP25-30B]

CKFJP : ビューティフルグレーチング
 JIS 道路側溝用かさあげ
 ベアリングバー
 ハイテングリップアイバー 3mm タイプ
 25 : ベアリングバーの高さ 25mm
 30 : 溝幅 300mm
 A : 公称長さ L1000mm
 B : 公称長さ L500mm

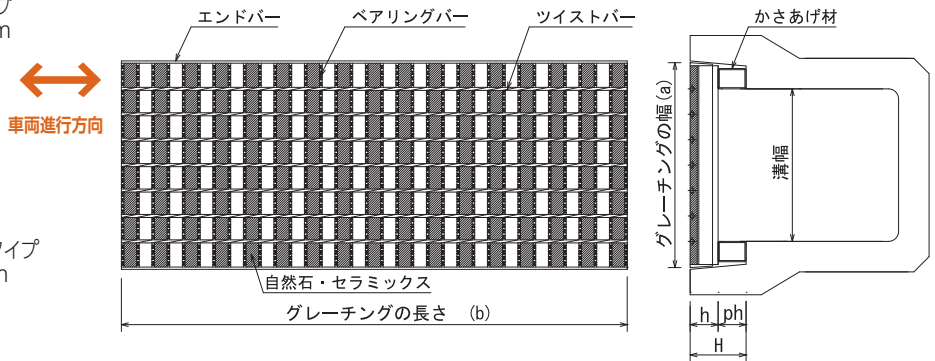

【防音ゴム】

HGR型ゴム (標準品)		ZGR型ゴム	
長さ (mm)	φ = 500 φ = 995	長さ (mm)	φ = 500 φ = 995
HGR価格 (円)	本体価格 +1,000 本体価格 +2,000	ZGR価格 (円)	本体価格 +2,100 本体価格 +3,500

25t JIS道路側溝用かさあげ T-25 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラLSハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm) a×b×h+ph	重量 (kg)	全高 (mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CNFJP32-25	A	360×995×32+55	33.4	90	25,200	27,200
		B	360×500×32+55	17.3		13,600	14,600
300	CNFJP38-30	A	410×995×38+55	39.2	95	31,700	33,700
		B	410×500×38+55	20.4		16,900	17,900
400	CNFJP50-40	A	510×995×50+60	55.0	110	55,300	57,300
		B	510×500×50+60	28.7		26,700	27,700
500	CNFJP65-50	A	620×995×65+60	74.6	125	69,200	71,200
		B	620×500×65+60	39.1		34,600	35,600

14t JIS道路側溝用かさあげ T-14 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラLSハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm) a×b×h+ph	重量 (kg)	全高 (mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CNFJP25-25	A	360×995×25+65	31.6	90	24,000	26,000
		B	360×500×25+65	16.2		13,400	14,400
300	CNFJP32-30	A	410×995×32+60	37.1	95	28,300	30,300
		B	410×500×32+60	19.3		15,700	16,700
400	CNFJP38-40	A	510×995×38+70	47.9	110	39,100	41,100
		B	510×500×38+70	25.0		21,500	22,500
500	CNFJP50-50	A	620×995×50+75	65.6	125	52,400	54,400
		B	620×500×50+75	34.2		26,300	27,300

2t JIS道路側溝用かさあげ T-2 あら目(ST50)

溝幅 (mm)	タカラLSハイテンビューティフルグレーチング				価格 (円/枚)		
	型式記号	寸法 (mm) a×b×h+ph	重量 (kg)	全高 (mm)H	本体	防音ゴム付 (HGR型)	
250	CKFJP25-25	A	360×993×25+65	27.5	90	23,000	25,000
		B	360×500×25+65	14.2		13,100	14,100
300	CKFJP25-30	A	410×993×25+70	30.4	95	26,900	28,900
		B	410×500×25+70	15.7		15,400	16,400
400	CKFJP32-40	A	510×993×32+75	38.0	110	33,200	35,200
		B	510×500×32+75	19.7		18,400	19,400
500	CKFJP32-50	A	620×993×32+90	45.7	125	36,800	38,800
		B	620×500×32+90	23.7		20,700	21,700