

# 一般側溝用みぞぶた

あら目

ESG

型式記号の例


[ESG25-15]

ESG：一般側溝用みぞぶた あら目  
メンバー

25：メンバーの高さ 25mm

15：溝幅 150mm

20t・25t 用も製作可能です。

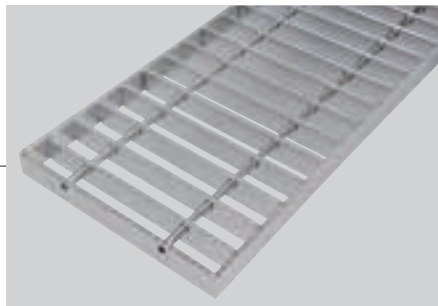

14t

一般側溝用みぞぶた T-14 あら目 P30

溝幅 (mm)	タカラステンレスグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	ESG20-15	200×994×20	5.6	SL3×23×30	2.4	8.0	17,400	6,800	24,200
200	ESG32-20	250×994×32	10.7	SL3×35×30	3.0	13.7	33,200	8,400	41,600
250	ESG32-25	300×994×32	12.4	SL3×35×30	3.0	15.4	38,600	8,400	47,000
300	ESG38-30	350×994×38	16.9	SL3×41×30	3.3	20.2	52,400	9,200	61,600

6t

一般側溝用みぞぶた T-6 あら目 P30

溝幅 (mm)	タカラステンレスグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	ESG20-15	200×994×20	5.6	SL3×23×30	2.4	8.0	17,400	6,800	24,200
200	ESG25-20	250×994×25	8.2	SL3×28×30	2.6	10.8	25,600	7,400	33,000
250	ESG32-25	300×994×32	12.4	SL3×35×30	3.0	15.4	38,600	8,400	47,000
300	ESG38-30	350×994×38	16.9	SL3×41×30	3.3	20.2	52,400	9,200	61,600

2t

一般側溝用みぞぶた T-2 あら目 P30

溝幅 (mm)	タカラステンレスグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	ESG15-15	200×994×15	4.2	SL3×18×30	2.2	6.4	13,200	6,200	19,400
200	ESG20-20	250×994×20	6.6	SL3×23×30	2.4	9.0	20,600	6,800	27,400
250	ESG20-25	300×994×20	7.7	SL3×23×30	2.4	10.1	24,000	6,800	30,800
300	ESG25-30	350×994×25	11.0	SL3×28×30	2.6	13.6	34,200	7,400	41,600

歩道

一般側溝用みぞぶた 歩道 あら目 P30

溝幅 (mm)	タカラステンレスグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	ESG15-15	200×994×15	4.2	SL3×18×30	2.2	6.4	13,200	6,200	19,400
200	ESG15-20	250×994×15	5.0	SL3×18×30	2.2	7.2	15,600	6,200	21,800
250	ESG15-25	300×994×15	5.8	SL3×18×30	2.2	8.0	18,000	6,200	24,200
300	ESG15-30	350×994×15	6.7	SL3×18×30	2.2	8.9	20,800	6,200	27,000