

U字溝用

あら目 (ST50※)

※ST50：ツイストバーピッチ 50mm

NUP

KUP



型式記号の例

[NUP25-24]

NUP：U字溝用
 ベアリングバー ハイテングリップアイバー 5mm タイプ
 25：ベアリングバーの高さ 25mm
 24：溝幅 240mm

[KUP19-18]

KUP：U字溝用
 ベアリングバー ハイテングリップアイバー 3mm タイプ /
 ハイテングリップフラットバー 2.5mm タイプ
 19：ベアリングバーの高さ 19mm
 18：溝幅 180mm

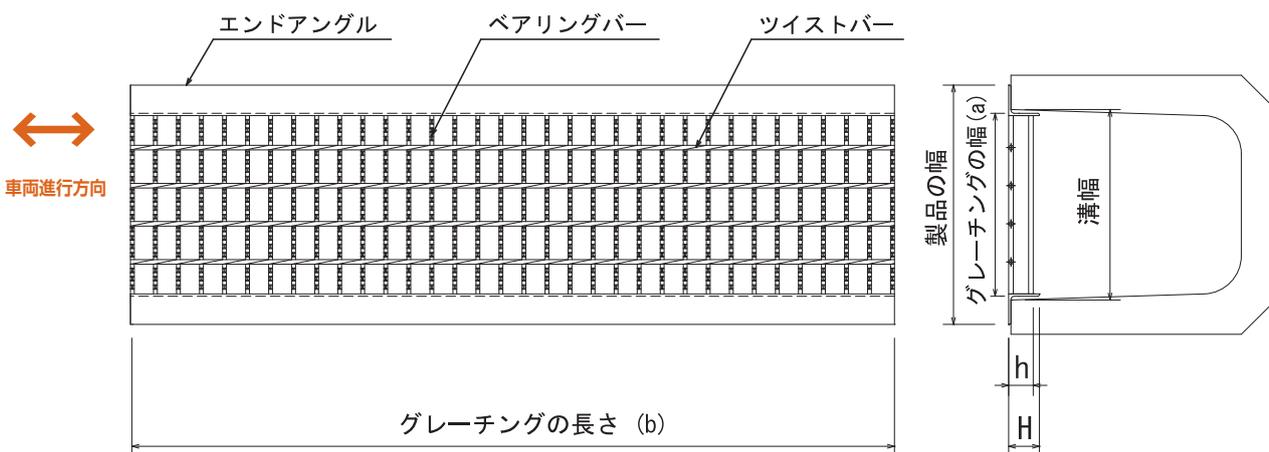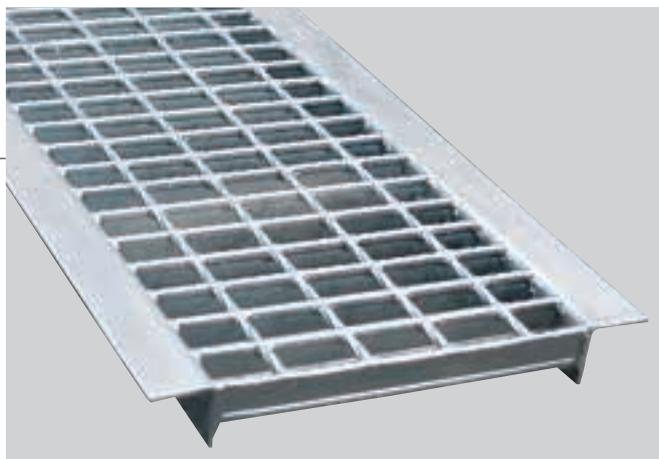

[防音ゴム]



URL型ゴム

エンドアングル	価格(円/m)
L1.8×30×30用	本体価格 + 2,500
L3×40×40用	本体価格 + 3,000



連結クリップ

主部材の厚み	価格(円/個)
3m/m用	550
5m/m用	550

14t		U字溝用 T-14 あら目(ST50)				
溝幅(mm)	タカラLSハイテングレーチング					価格(円/枚)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.0	7,700
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.7	8,400
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.0	8,700
240	NUP25-24	230×995×25	304	L3×40×40	11.6	9,600
300	NUP32-30	290×995×32	364	L3×40×40	15.6	12,300

6t		U字溝用 T-6 あら目(ST50)				
溝幅(mm)	タカラLSハイテングレーチング					価格(円/枚)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.0	7,700
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.7	8,400
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.0	8,700
240	NUP25-24	230×995×25	304	L3×40×40	11.6	9,600
300	NUP32-30	290×995×32	364	L3×40×40	15.6	12,300

2t		U字溝用 T-2 あら目(ST50)				
溝幅(mm)	タカラLSハイテングレーチング					価格(円/枚)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP25-15	140×993×25	214	L3×40×40	7.0	7,700
180	KUP25-18	170×993×25	244	L3×40×40	7.7	8,400
200	KUP25-20	190×993×25	264	L3×40×40	8.0	8,700
240	KUP25-24	230×993×25	304	L3×40×40	8.9	9,300
300	KUP25-30	290×993×25	364	L3×40×40	10.1	10,400

歩道		U字溝用 歩道 あら目(ST50)				
溝幅(mm)	タカラLSハイテングレーチング					価格(円/枚)
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	製品の幅(mm)	エンドアングル寸法(mm)	総重量(kg)	
150	KUP19-15	140×993×19	196	L1.8×30×30	4.1	4,600
180	KUP19-18	170×993×19	226	L1.8×30×30	4.7	5,000
200	KUP19-20	190×993×19	246	L1.8×30×30	4.9	5,200
240	KUP19-24	230×993×19	286	L1.8×30×30	5.7	5,700
300	KUP19-30	290×993×19	346	L1.8×30×30	6.7	6,300