
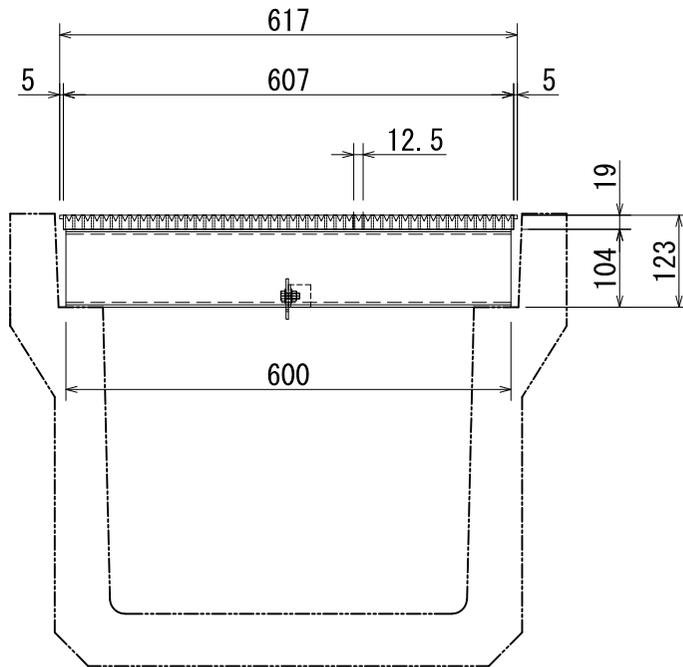
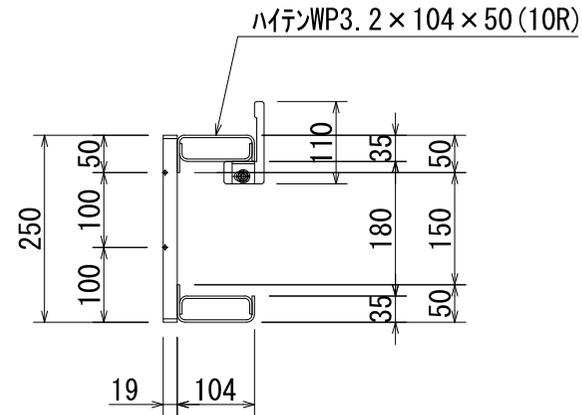


車両進行方向

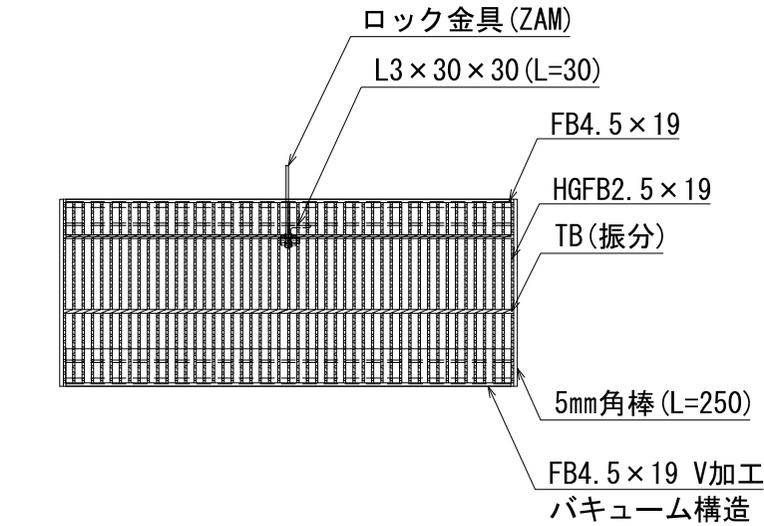

【ハイテン鋼製グレーチング防災型】  
 バキュームグレーチング  
 表面処理：溶融亜鉛めっき仕上げ


材料表

主部材	ハイテン鋼	SS540	HGFB2.5 $\times$ 19	グレーチング
かさあげ材	ハイテン鋼	SPFH590	104 $\times$ 50 $\times$ 600	t3.2

備品：M8  $\times$  20六角ボルト & ワッシャー (x2) & ロックナット

HGFB形状詳細

※塗りつぶし部分突起



荷重	T-25	溝幅	JIS500用	品名	ハイテン鋼製グレーチング防災型 JIS道路側溝用バキュームグレーチング	表面	【グレーチング】JIS H8641 溶融亜鉛めっき仕上	16.5	kg	宝機材	株式会社 宝機材	Check	Draw	清水	図面作成日 22・02・22	縮尺 (A4用紙) 1 : 10
品番	KJH-VQ		250 $\times$ 617 $\times$ 19/123	摘要		材質	【主部材】 SS540			TAKARA GRATING						