ドレーンクリエイター（縦断用）

ハイテン鋼製排水溝　T-25（縦断用）

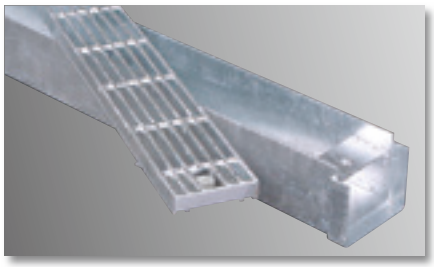

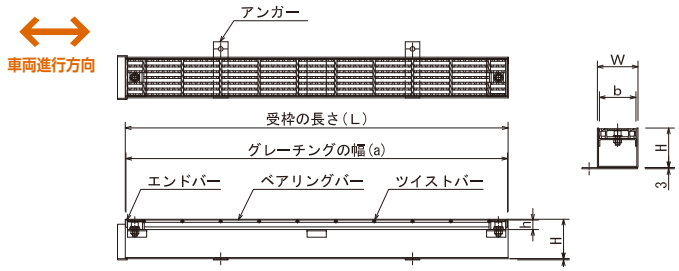

舗装高さ (mm)	グレーチング				受　枠			
	形式記号	寸 法 (mm) a×b×h	重 量 (kg)	価 格 (円 / 枚)	形式記号	寸 法 (mm) W×L×H	重 量 (kg)	価 格 (円 / 枚)
50	C-NBH	995×95×25	6.1	7,600	DC-SU	106×998×45+3	6.2	5,800
90	C-NBH	995×95×25	6.1	7,600	DC-SU	106×998×85+3	8.5	7,300
100	C-NBH	995×95×25	6.1	7,600	DC-SU	106×998×103+3	9.4	10,100
120	C-NBH	995×125×25	7.6	7,900	DC-SU	136×998×125+3	11.3	18,800
150	C-NBH	995×155×25	9.2	9,600	DC-SU	166×998×155+3	14.1	23,100
200	C-NBH	995×185×25	11.3	12,800	DC-SU	196×998×200+3	18.0	31,900

※舗装高さ 100mm はＬ型街渠と同等の通水断面です。
※ T-25 以下の荷重でも製作可能です。
※排水性舗装にも対応可能です。
※グレーチングはあら目でも製作可能です。
※横断で使用する場合は、仕様が変わるため、別途ご相談ください。

ハイテン鋼製自由勾配排水溝　T-25（縦断用）

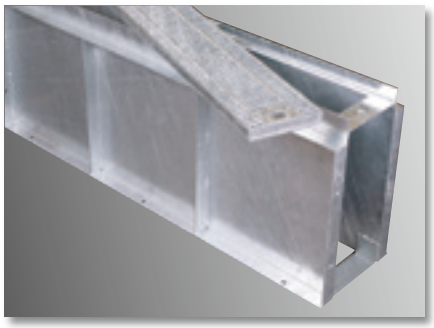

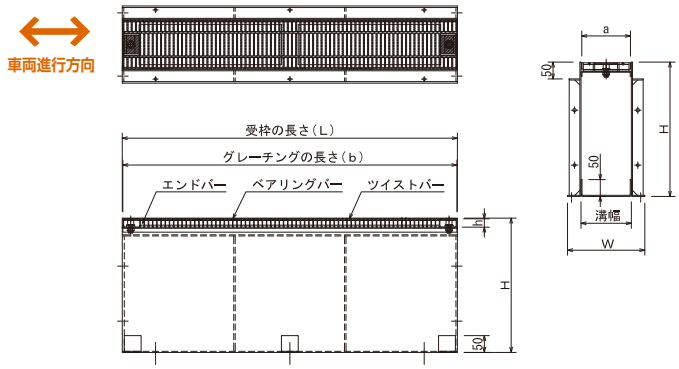

溝幅 (mm)	グレーチング				受　枠			
	形式記号	寸 法 (mm) a×b×h	重 量 (kg)	価 格 (円 / 枚)	形式記号	寸 法 (mm) W×L×H	重 量 (kg)	価 格 (円 / 枚)
150×300	C-KBH	145×995×25	7.8	9,600	DC-SV	230×998×300	28.0	27,600
150×400	C-KBH	145×995×25	7.8	9,600	DC-SV	230×998×400	34.3	32,300
150×500	C-KBH	145×995×25	7.8	9,600	DC-SV	230×998×500	40.7	39,500
200×300	C-KBH	195×995×25	10.3	12,800	DC-SV	280×998×300	29.4	31,400
200×400	C-KBH	195×995×25	10.3	12,800	DC-SV	280×998×400	35.7	35,900
200×500	C-KBH	195×995×25	10.3	12,800	DC-SV	280×998×500	42.1	41,900

※ T-25 以下の荷重でも製作可能です。
※グレーチングはあら目でも製作可能です。
※排水性舗装にも対応可能です。
※横断で使用する場合は、仕様が変わるため、別途ご相談ください。

受枠のエンド加工

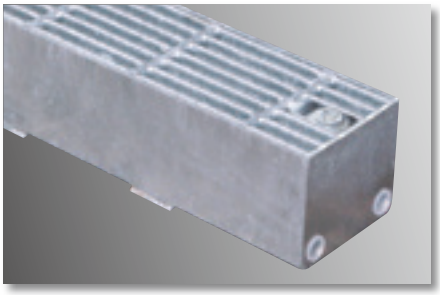

舗装高さ (mm)	価 格 (円 / 箇所)
50	1,200
90・100	1,500
120	2,400
150	3,200
200	4,200

排水管付き

●底面

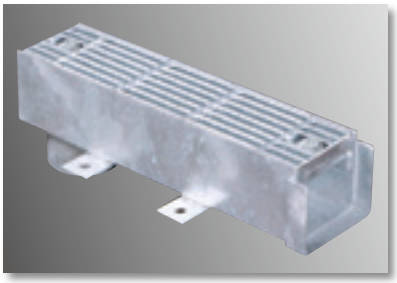

・裏面



●側面

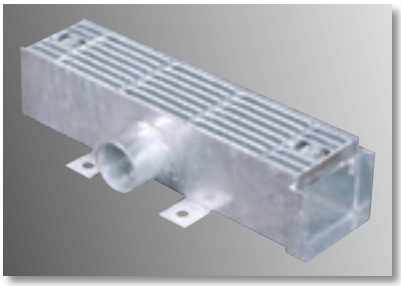

呼び径	L (mm)	外径 (φ)	価 格 (円 / 箇所)
50A	45	60.5	2,600
65A	50	76.3	3,200
80A	55	89.1	4,400

呼び径	L (mm)	外径 (φ)	価 格 (円 / 箇所)
100A	65	114.3	5,800
125A	80	139.8	6,600
150A	95	165.2	8,100

※側面取り付けは 50%の割増し価格となります。

受枠の穴切り加工

呼び径	価 格 (円 / 箇所)
50A・65A	1,200
80A	2,000
100A・125A	2,600
150A	3,500

泥溜桝

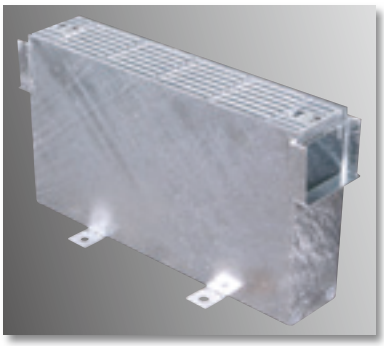

※各種泥溜桝の製作も可能です。

1)本体価格表は消費税を含んでおりません。 2)定価で50,000円未満の発送については、運賃3,000円のご負担をお願いします。