

ボルト固定式みぞぶた

あら目

ESGB

型式記号の例


[ESGB25-15]

ESGB：ボルト固定式みぞぶた あら目
メインバー

25：メインバーの高さ 25mm

15：溝幅 150mm

20t・25t 用も製作可能です。

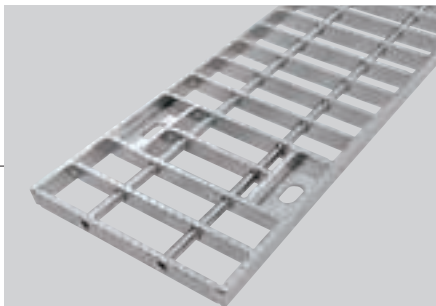

14t

ボルト固定式みぞぶた T-14 あら目 P30、横断用

溝幅 (mm)	タカステンレスグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	ESGB25-15	200×994×25	6.9	SLBT3×28×30	2.7	9.6	28,600	12,200	40,800
200	ESGB32-20	250×994×32	10.7	SLBT3×35×30	3.0	13.7	41,200	13,600	54,800
250	ESGB38-25	300×994×38	14.7	SLBT3×41×30	3.3	18.0	54,800	15,200	70,000
300	ESGB45-30	350×994×45	20.0	SLBT3×48×30	3.6	23.6	72,400	17,000	89,400
350	ESGB50-35	400×994×50	24.8	SLBT3×53×30	3.9	28.7	88,800	18,600	107,400

6t

ボルト固定式みぞぶた T-6 あら目 P30、横断用

溝幅 (mm)	タカステンレスグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	ESGB25-15	200×994×25	6.9	SLBT3×28×30	2.7	9.6	28,600	12,200	40,800
200	ESGB32-20	250×994×32	10.7	SLBT3×35×30	3.0	13.7	41,200	13,600	54,800
250	ESGB38-25	300×994×38	14.7	SLBT3×41×30	3.3	18.0	54,800	15,200	70,000
300	ESGB45-30	350×994×45	20.0	SLBT3×48×30	3.6	23.6	72,400	17,000	89,400
350	ESGB45-35	400×994×45	22.4	SLBT3×48×30	3.6	26.0	80,000	17,000	97,000

2t

ボルト固定式みぞぶた T-2 あら目 P30、横断用

溝幅 (mm)	タカステンレスグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	ESGB15-15	200×994×15	4.2	SLBT3×18×30	2.2	6.4	19,200	10,200	29,400
200	ESGB20-20	250×994×20	6.6	SLBT3×23×30	2.4	9.0	27,100	11,100	38,200
250	ESGB25-25	300×994×25	9.6	SLBT3×28×30	2.7	12.3	37,000	12,200	49,200
300	ESGB32-30	350×994×32	14.4	SLBT3×35×30	3.0	17.4	52,800	13,600	66,400
350	ESGB32-35	400×994×32	16.1	SLBT3×35×30	3.0	19.1	58,000	13,600	71,600

歩道

ボルト固定式みぞぶた 歩道 あら目 P30、横断用

溝幅 (mm)	タカステンレスグレーチング			受枠		総重量 (kg)	価格(円/枚)		
	型式記号	寸法(mm) a×b×h	重量(kg)	寸法(mm)	重量(kg)		本体	受枠	合計
150	ESGB15-15	200×994×15	4.2	SLBT3×18×30	2.2	6.4	19,200	10,200	29,400
200	ESGB15-20	250×994×15	5.0	SLBT3×18×30	2.2	7.2	21,600	10,200	31,800
250	ESGB15-25	300×994×15	5.8	SLBT3×18×30	2.2	8.0	24,000	10,200	34,200
300	ESGB15-30	350×994×15	6.7	SLBT3×18×30	2.2	8.9	26,800	10,200	37,000
350	ESGB15-35	400×994×15	7.5	SLBT3×18×30	2.2	9.7	29,400	10,200	39,600